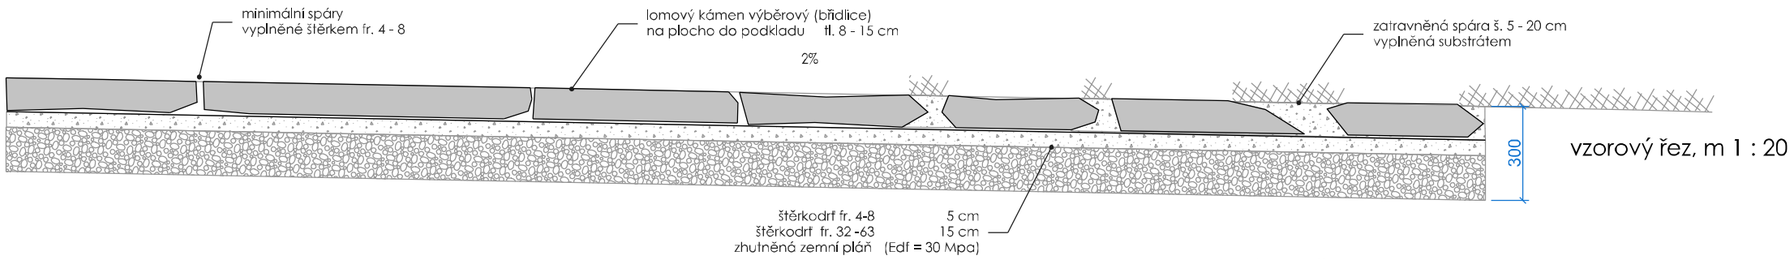

vzorový řez, m 1 : 20

příklad dlažby s travnatými spárami

dlažba z lomového kamene - střed (minimální spáry)

KAMENNÁ DLAŽBA

- dlažba z upraveného lomového kamene na plocho (břidlice)
- výběrový kámen vhodný pro dlažby (tloušťkou a rovnou nášlapnou plochou)
- kamenné desky vel. 30 - 80 cm, tl. 8 - 15 cm
- štěrkové lože

- uvnitř plochy kameny těsně k sobě se spárou minimální tloušťky (vyplněné štěrkem fr. 4-8)
- na okrajích mezi kameny spáry šíře 5 - 20 cm vyplněné substrátem a zatravněné (dlažba se postupně rozvolňuje směrem k obvodu)
- nepravidelný okraj (dlažba se rozpadá do trávníku)

SCHODY Z LOMOVÉHO KAMENE

- schodnice z upraveného lomového kamene (břidlice)
- výběrový kámen vhodný pro sch. stupně (výška cca 15 cm)
- kladení do betonu na štěrkovém podsypu
- kameny bude nutné občas kamenicky opracovat (úpravy tvaru osekáním)
- spáry vyplněné maltou

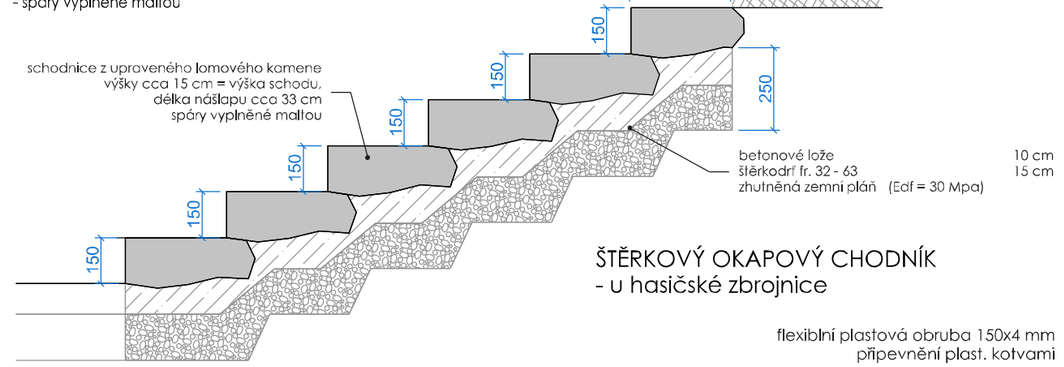

ŠTĚRKOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK - u hasičské zbrojnice

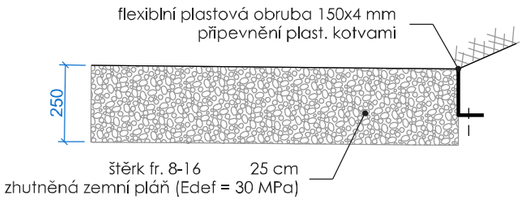

CHODNÍK Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA (MZK)

- mechanicky zpevněné kamenivo - šedý odstín (dle normy ČSN 73 61 26)
- hutnění vrstev vibračním válcem
- směs minimálně tří frakcí (0 - 4, 4 - 8, 8 - 16), maximální velikostí zrn fr. 8 - 16 mm (zastoupení frakcí dle vymezení Proctorovou modifikovanou zkouškou (ČSN 72 10158).
- štěrkový podklad na zhutněné zemní pláni (Edf = 30 MPa)

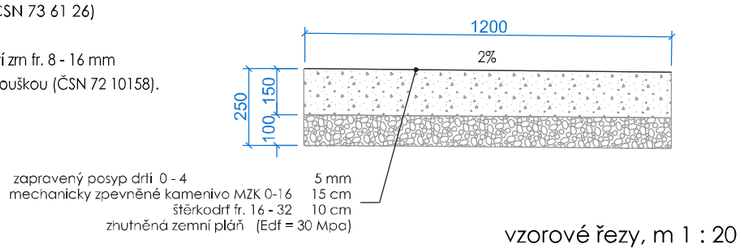

vzorové řezy, m 1 : 20

DETAIL DLÁŽDĚNÉ PLOCHY A SCHODIŠTĚ situace, m 1 : 50

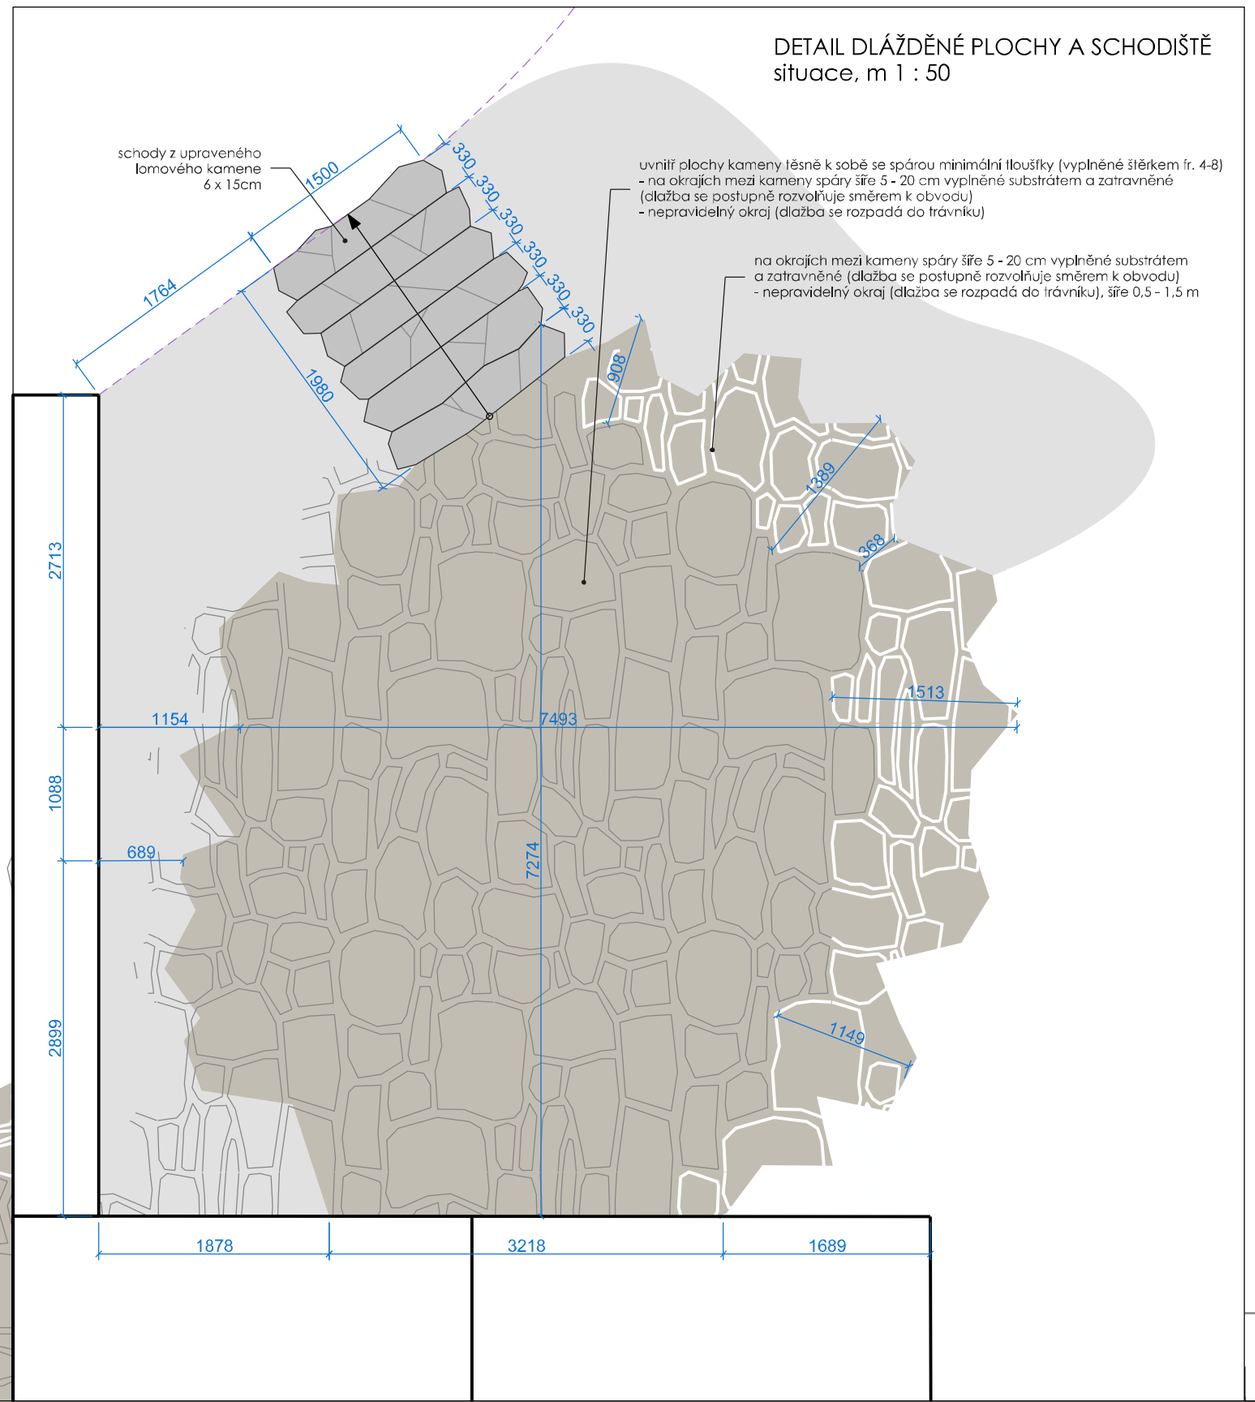

zpracoval atelier Čechovi / Ing. Lubomír Čech, Ing. Zdenka Čechová / www.ateliercechovi.cz

Revitalizace veřejného prostranství - zahrady v Bohuslavicích

m 1 : 50 / 20

investor: Římskokatolická farnost Bohuslavice u Konice | 04/2024 | DPS

KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - vzorové příčné řezy

D.1.1.1.3.