

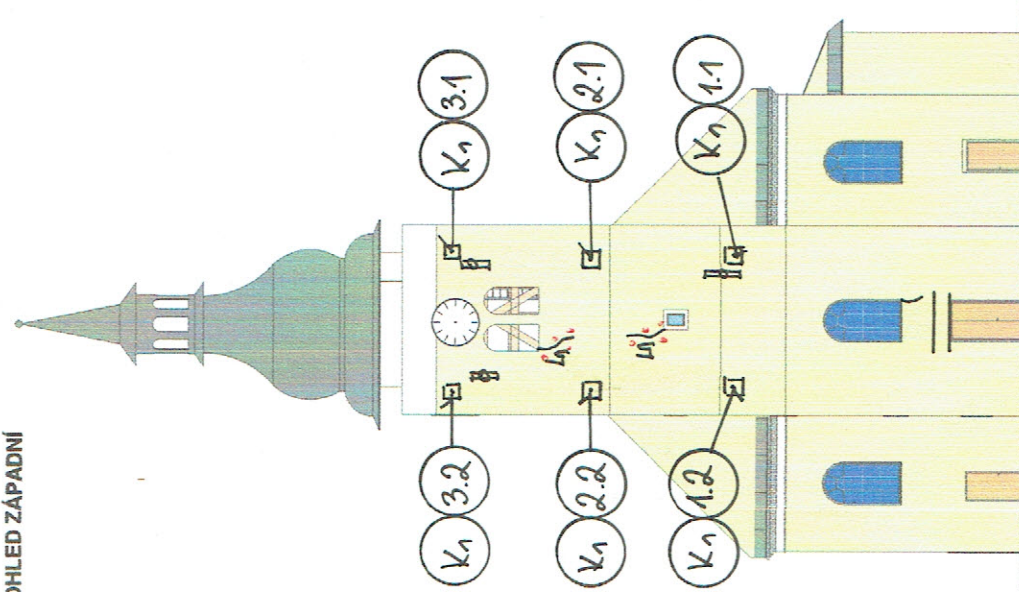


**POHLED SEVERNÍ**

POHLED JIŽNÍ

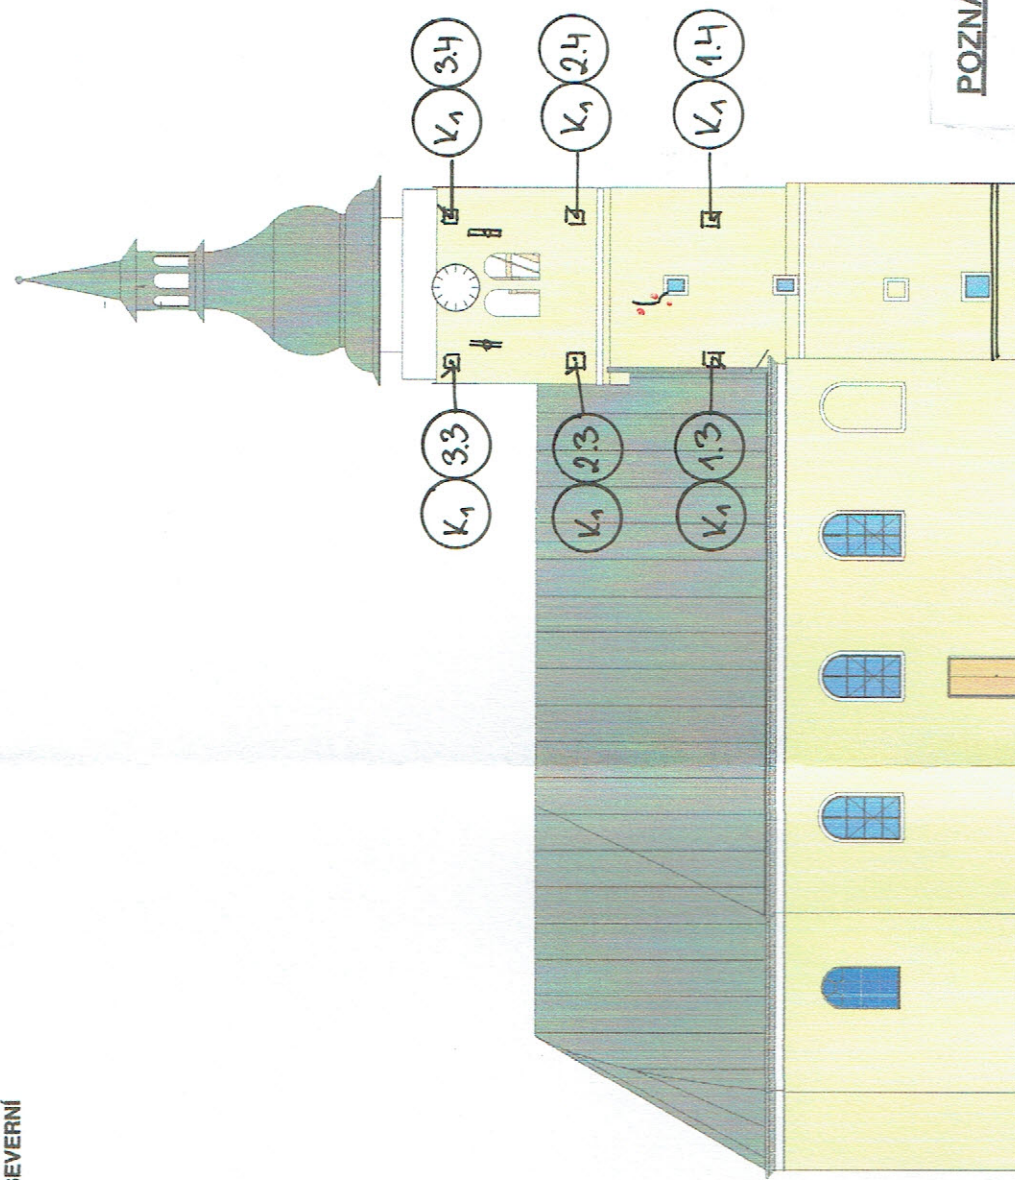

PUDORIS

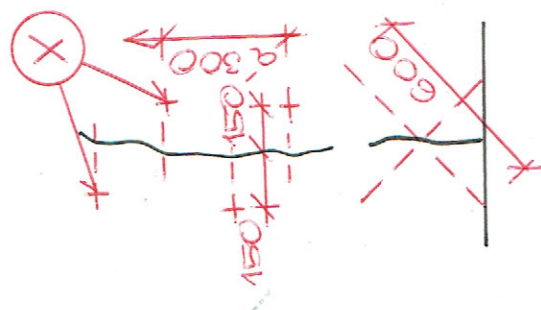

MATERIÁL TÁHLA Lp 15.5 V POLYETYLÉNOVÉ CHRÁNIČKE  
S PROTIKOROZNÍ OCHRANOU LANA (POTAŽENÍ  
SPECIÁLNÍ FÓLIÍ).

VŠECHNA TÁHLA BUDOU NEJPRVE NAPNUTA NA 50% A TEPRVE POTOM NA CELKOVOU SÍLU, KTERÁ JE PŘEDPOKLÁDANÁ OKOLO 90 kN.

V TABULCE JSOU UVEDENY STŘIŽNÉ DÉLKY LAN – PŘESNOU DÉLKU NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ ! KOTVNÍ PRVKY BUDOU CHRÁNĚNY PROTI KOROZI DVOJNÁSOBNÝM NÁTĚREM.

PŘI ZABOŘENÍ KOTVY JE TŘEBA OKAMŽITĚ PŘERUŠIT NAPÍNÁNÍ A POZVAT KE KONZULTACI PROJEKTANTA.

TRHLINY VE STĚNÁCH BUDOU VYČIŠTĚNY DO HLOUBKY 30 MM A TLAKOVĚ ZASPÁROVÁNY AKTIVOVANOU VÁPENOCEMENTOVOU SMĚSÍ.

KOTVENÍ K1 – VIZ SAMOSTATNÝ DETAIL.

SEŠITÍ TRHLIN VÝZTUŽÍ R6 NEBO HELIKÁLNÍ VÝZTUŽÍ O DÉLCE 600 MM DO VRTU VYPLNĚNOU MALTOU URČENOU K SANACI ZDIVA. PO VÝŠCE Á 150 MM STŘÍDAVĚ Z LEVÉ A PRAVÉ STRANY TRHLINY CCA 150 MM OD TRHLINY POD ÚHLEM 45st. PŘES TRHLINU. PŘEDPOKLAD CELKEM cca 40 KS VRTŮ A VÝZTUŽE.

VYPRACOVAL :	ING. M. JANEČEK	ING. MARTIN JANEČEK
KONTROLOVAL :	ING. B. KLEČKA	Sukova 3 779 00 Olomouc IČ 136 255 35
MÍSTO :	VIZOVICE	KRAJ : Zlínský
STAVEBNÍK :	ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VIZOVICE	
STAVBA :	KOSTEL SV. VAVŘINCE VIZOVICE, SANACE TRHLIN VĚŽE KOSTELA	DATUM : ČERVENEC 2024 STUPĚŇ : DPS POČET A4 : 2 A4 MĚŘITKO : 1 : 50 ARCH. Č. : 000 - 487
VÝKRES :	POHLEDY	ZAK. ČÍSLO : <b>000 - 487/06</b>