



Poznámky:  
Provedení z hodlovaného, dostatečně proschlého modřínového dřeva, rohy zkoseny. Spoje provedeny jako skryté, konstrukční vruty překryty zásepkou ze shodného dřeva.  
Výkres obsahuje souhrn požadovaných charakteristik prvku, zejména vzhledových. Není jeho úplným řešením.  
Před zahájením výroby zpracovatel realizační (dílenskou) dokumentaci, která bude odsouhlasena s projektantem.  
Povrchové úpravy a materiály budou vzorkovány a odsouhlaseny s projektantem. Před výrobou budou rozměry ověřeny podrobným zaměřením na místě (skutečné rozměry se mohou od navržených lišit).

Detaily 1 | M 1:25

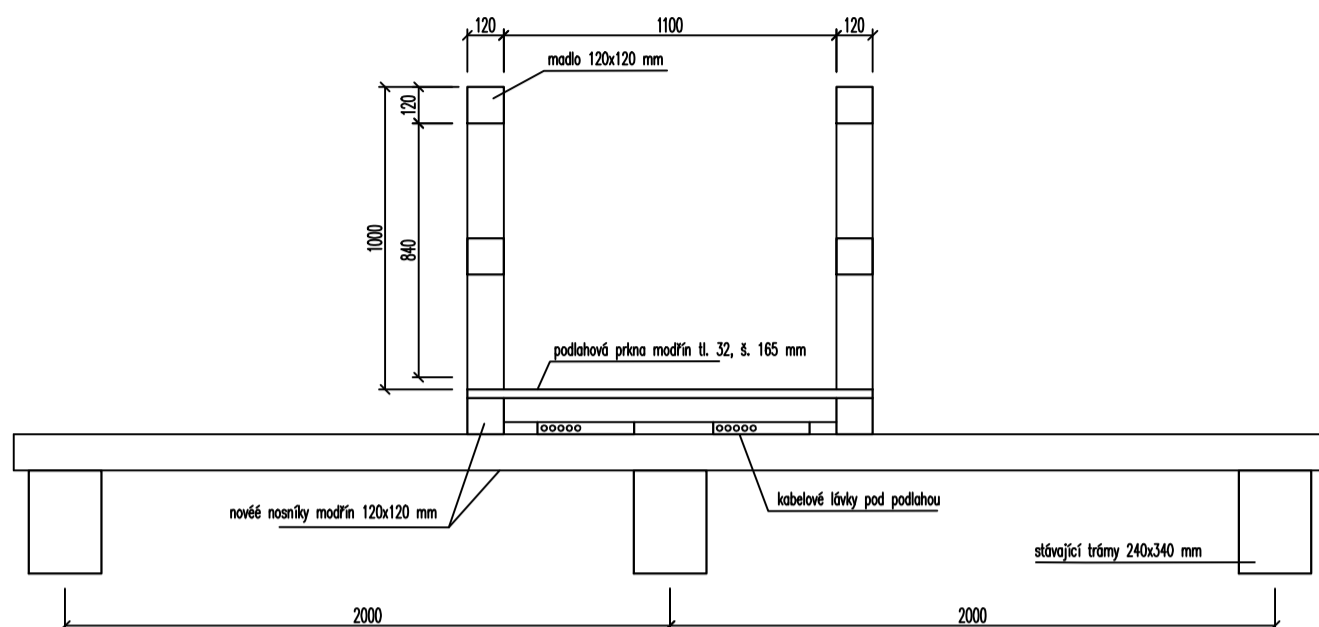

Příčný řez S-J lávek

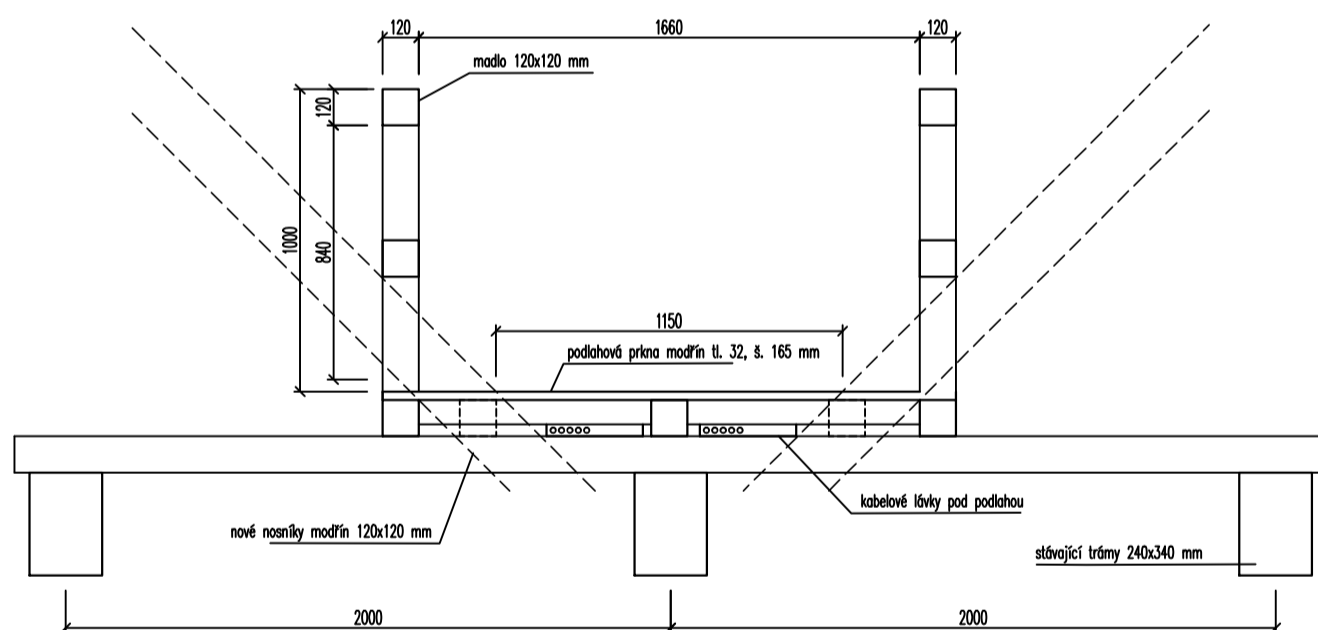

Příčný řez v zúžení S-J lávky nad presbytářem

Poznámky:

Provedení z hodlovaného, dostatečně proschlého modřínového dřeva, rohy zkoseny.

Výkres obsahuje souhrn požadovaných charakteristik prvku, zejména vzhledových. Není jeho úplným řešením.

Před zahájením výroby zpracuje zhotovitel realizační (dílenskou) dokumentaci, která bude odsouhlasena s projektantem.

Povrchové úpravy a materiály budou vzorkovány a odsouhlaseny s projektantem. Před výrobou budou rozměry ověřeny podrobným zaměřením na místě (skutečné rozměry se mohou od navržených lišit).