


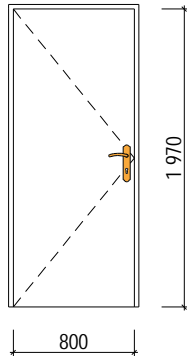






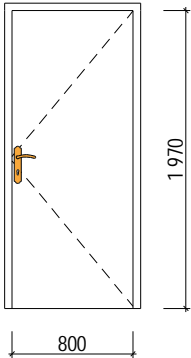
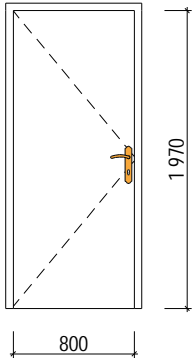
projekt :	zodp. proj.:	Ing.arch.Otto Schneider ČKA 1074 IČ: 11569930 tel: 603467031	Ing. arch. Otto SCHNEIDER projekční kancelář Wellnerova 7 779 00 Olomouc	
	stav.část :	Ing.arch.Lukáš Doubrava ČKA 3842 IČ: 69695113 tel: 736607765		
		Ing.arch.Vladimír Paloušek ČKA 3467 IČ: 63316099 tel: 608743424		
	profese :			
stavebník :		Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc	datum :	I/2023
vlastník objektu :		Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc	stupeň :	DPS
akce :		71000 Admin. budova kurie, Biskupské nám.2, Olomouc - stavební úpravy	paré :	
část :		architektonicko stavební řešení	část : D.1.1	
výkres :		tabulka nových dveří	měřítko :	výkres č.: 20

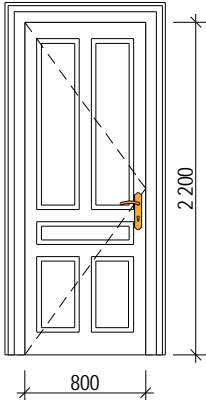
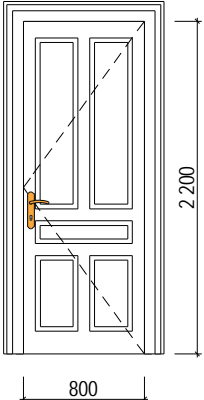
TABULKA NOVÝCH DVEŘÍ				
Označení		D1		
Domovské podlaží		1.NP	1.NP	
Pohled ze strany opačné k ostění (schéma)				
Rozměr	Šířka	800	800	
	Výška	1 970	1 970	
Popis		interiérové jednokřídlé dveře; protihlukové $R_w > 32\text{dB}$	interiérové jednokřídlé dveře; protihlukové $R_w > 32\text{dB}$	
Tloušťka stěny		280 z cihel a 4x 150 z cihel	4x 150 z cihel	
Doba požární odolnosti		bez požadavku	bez požadavku	
Typ zárubně		obložková dřevěná s těsněním (dřevotříská)	obložková dřevěná s těsněním (dřevotříská)	
Materiál dveřního křídla		odlehčená DTD deska	odlehčená DTD deska	
Povrch křídla a zárubně		CPL laminát; barva bílá matná	CPL laminát; barva bílá matná	
Otevírání dveřního křídla		otočné (klasické)	otočné (klasické)	
Kování		štítkové kování, klika/klika (např. Cobra Slim-II); povrch - mosaz natural	štítkové kování, klika/klika (např. Cobra Slim-II); povrch - mosaz natural	
Zámek		zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ); generální klíč	zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ); generální klíč	
Prosklení		plné (bez prosklení)	plné (bez prosklení)	
Práh		z tvrdého dřeva a těsněním	z tvrdého dřeva a těsněním	
Doplňky		dveřní zarážka	dveřní zarážka	
Orientace		L	P	
Počet		5	4	

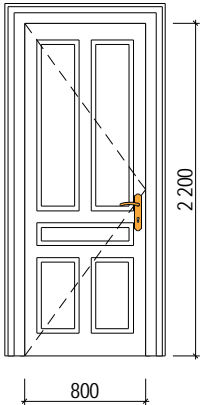
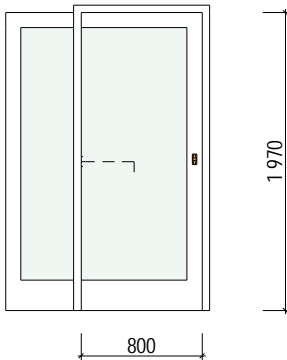
TABULKA NOVÝCH DVEŘÍ			
Označení		D1	
Domovské podlaží		2.NP	3.NP
Pohled ze strany opačné k ostění (schéma)			
Rozměr	Šířka	800	800
	Výška	1 970	1 970
Popis		interiérové jednokřídlé dveře; protihlukové $R_w > 32\text{dB}$	interiérové jednokřídlé dveře; protihlukové $R_w > 32\text{dB}$
Tloušťka stěny		150 z cihel	150 z cihel
Doba požární odolnosti		bez požadavku	bez požadavku
Typ zárubně		ocelová s těsněním	obložková dřevěná profilovaná s těsněním
Materiál dveřního křídla		odlehčená DTD deska	odlehčená DTD deska
Povrch křídla a zárubně		CPL laminát; barva bílá matná	CPL laminát; barva bílá matná
Otevírání dveřního křídla		otočné (klasické)	otočné (klasické)
Kování		klika/klika historizující (např. Alt Wien); povrch - mosaz natural	štítkové kování, klika/klika (např. Cobra Slim-II); povrch - mosaz natural
Zámek		zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ); generální klíč	zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ); generální klíč
Prosklení		plné (bez prosklení)	plné (bez prosklení)
Práh		z tvrdého dřeva a těsněním	z tvrdého dřeva a těsněním
Doplňky		dveřní zarážka	dveřní zarážka
Orientace		L	P
Počet		1	1

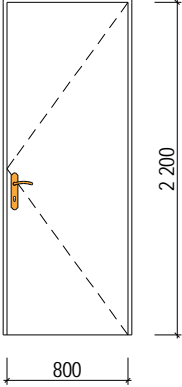
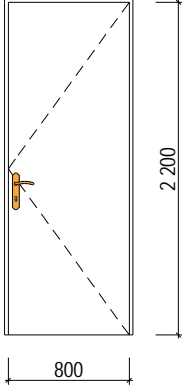
TABULKA NOVÝCH DVEŘÍ			
Označení		D1b	
Domovské podlaží		1.NP	1.NP
Pohled ze strany opačné k ostění (schéma)			
Rozměr	Šířka	800	800
	Výška	1 970	1 970
Popis		interiérové jednokřídlé dveře; protihlukové $R_w > 32\text{dB}$; bezpečnostní	interiérové jednokřídlé dveře; protihlukové $R_w > 32\text{dB}$; bezpečnostní
Tloušťka stěny		150 z cihel	280 z cihel a 150 z cihel
Doba požární odolnosti		bez požadavku	bez požadavku
Typ zárubně		obložková dřevěná s těsněním (dřevotříska)	obložková dřevěná s těsněním (dřevotříska)
Materiál dveřního křídla		odlehčená DTD deska	odlehčená DTD deska
Povrch křídla a zárubně		CPL laminát; barva bílá matná	CPL laminát; barva bílá matná
Otevírání dveřního křídla		otočné (klasické)	otočné (klasické)
Kování		bezpečnostní kování; povrch - mosaz natural	bezpečnostní kování; povrch - mosaz natural
Zámek		zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ) - bezpečnostní; generální klíč	zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ) - bezpečnostní; generální klíč
Prosklení		plné (bez prosklení)	plné (bez prosklení)
Práh		z tvrdého dřeva a těsněním	z tvrdého dřeva a těsněním
Doplňky		dveřní zarážka	dveřní zarážka
Orientace		L	P
Počet		1	2

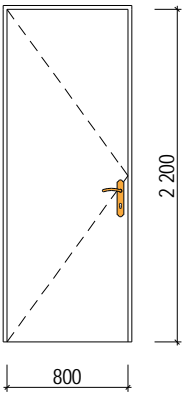
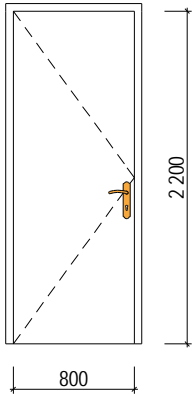
TABULKA NOVÝCH DVEŘÍ			
Označení		D1p	D1pk
Domovské podlaží		1.NP	1.PP
Pohled ze strany opačné k ostění (schéma)			
Rozměr	Šířka	800	800
	Výška	1 970	1 970
Popis		interiérové jednokřídlé dveře; protihlukové $R_w > 32\text{dB}$; protipožární	interiérové jednokřídlé dveře; protihlukové $R_w > 32\text{dB}$; protipožární
Tloušťka stěny		150 z cihel	150 z cihel
Doba požární odolnosti		EI 30 DP3 -C	EI 30 DP3 -C
Typ zárubně		obložková dřevěná s těsněním (dřevotříská)	ocelová s těsněním
Materiál dveřního křídla		křídlo krabicové konstrukce (vyztužený ocelový plášť s izolační výplní)	křídlo krabicové konstrukce (vyztužený ocelový plášť s izolační výplní)
Povrch křídla a zárubně		CPL laminát; barva bílá matná	CPL laminát; barva bílá matná
Otevírání dveřního křídla		otočné (klasické)	otočné (klasické)
Kování		štítkové kování, klika/klika (např. Cobra Slim-II); povrch - mosaz natural	štítkové kování, klika/klika (např. Cobra Slim-II); povrch - mosaz natural
Zámek		zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ); generální klíč	zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ) - bezpečnostní protipožární
Prosklení		plné (bez prosklení)	plné (bez prosklení)
Práh		z tvrdého dřeva a těsněním	z tvrdého dřeva a těsněním
Doplňky		samozavírač dveří s aretací; dveřní zarážka	samozavírač dveří s aretací; dveřní zarážka
Orientace		L	P
Počet		1	3

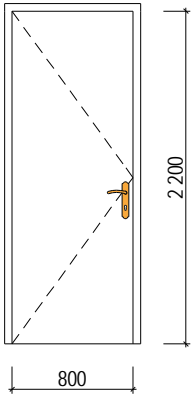
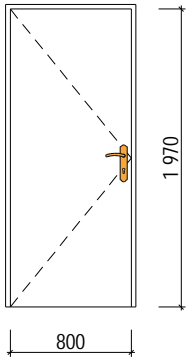
TABULKA NOVÝCH DVEŘÍ			
Označení		D1pk	
Domovské podlaží		1.PP	1.PP
Pohled ze strany opačné k ostění (schéma)			
Rozměr	Šířka	800	800
	Výška	1 970	1 970
Popis		interiérové jednokřídlé dveře; protihlukové $R_w > 32\text{dB}$; protipožární	interiérové jednokřídlé dveře; protihlukové $R_w > 32\text{dB}$; protipožární
Tloušťka stěny		150 z cihel	150 z cihel
Doba požární odolnosti		EI 45 DP1 -C	EI 45 DP1 -C
Typ zárubně		ocelová s těsněním	ocelová s těsněním
Materiál dveřního křídla		křídlo krabicové konstrukce (vyztužený ocelový plášť s izolační výplní)	křídlo krabicové konstrukce (vyztužený ocelový plášť s izolační výplní)
Povrch křídla a zárubně		CPL laminát; barva bílá matná	CPL laminát; barva bílá matná
Otevírání dveřního křídla		otočné (klasické)	otočné (klasické)
Kování		štítkové kování, klika/klika (např. Cobra Slim-II); povrch - mosaz natural	štítkové kování, klika/klika (např. Cobra Slim-II); povrch - mosaz natural
Zámek		zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ) - bezpečnostní protipožární; generální klíč	zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ) - bezpečnostní protipožární; generální klíč
Prosklení		plné (bez prosklení)	plné (bez prosklení)
Práh		z tvrdého dřeva a těsněním	z tvrdého dřeva a těsněním
Doplňky		samozavírač dveří s aretací; dveřní zarážka	samozavírač dveří s aretací; dveřní zarážka
Orientace		L	P
Počet		1	1



TABULKA NOVÝCH DVEŘÍ			
Označení		D1t	
Domovské podlaží		2.NP	2.NP
Pohled ze strany opačné k ostění (schéma)			
Rozměr	Šířka	800	800
	Výška	2 200	2 200
Popis		interiérové jednokřídlé dveře; atypické truhlářské	interiérové jednokřídlé dveře; atypické truhlářské
Tloušťka stěny		125 z cihel a 125 z SDK	470 z cihel
Doba požární odolnosti		bez požadavku	bez požadavku
Typ zárubně		obložková dřevěná profilovaná s těsněním	obložková dřevěná profilovaná s těsněním
Materiál dveřního křídla		dřevěné vyplňové	dřevěné vyplňové
Povrch křídla a zárubně		barva bílá stříkaná matná	barva bílá stříkaná matná
Otevírání dveřního křídla		otočné (klasické)	otočné (klasické)
Kování		štitové kování; klika/klika historizující (např. Alt Wien); povrch - mosaz natural	štitové kování; klika/klika historizující (např. Alt Wien); povrch - mosaz natural
Zámek		zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ); generální klíč	zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ); generální klíč
Prosklení		plné (bez prosklení)	plné (bez prosklení)
Práh		z tvrdého dřeva a těsněním	z tvrdého dřeva a těsněním
Doplňky		dveřní zarážka	dveřní zarážka
Orientace		P	L
Počet		2	1


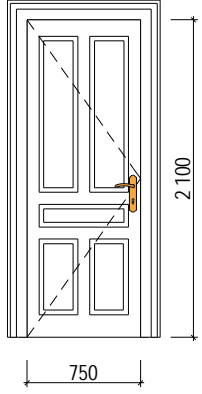
TABULKA NOVÝCH DVEŘÍ			
Označení		D1t	D1u
Domovské podlaží		2.NP	3.NP
Pohled ze strany opačné k ostění (schéma)			
Rozměr	Šířka	800	800
	Výška	2 200	1 970
Popis		interiérové jednokřídle dveře; atypické truhlářské	interiérové jednokřídle dveře
Tloušťka stěny		470 z cihel	125 z SDK
Doba požární odolnosti		bez požadavku	bez požadavku
Typ zárubně		obložková dřevěná s těsněním (dřevotříská)	obložková dřevěná pro posuvné dveře (dřevotříská)
Materiál dveřního křídla		dřevěné vyplňové	dřevěné vyplňové
Povrch křídla a zárubně		barva bílá stříkaná matná	CPL laminát; barva bílá matná
Otevírání dveřního křídla		otočné (klasické)	posuvné
Kování		štítkové kování, klika/klika (např. Cobra Slim-II); povrch - mosaz natural	pro posuvné interiérové dveře; zapuštěná klika
Zámek		zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ); generální klíč	
Prosklení		plné (bez prosklení)	celoskleněné
Práh		z tvrdého dřeva a těsněním	bez prahu
Doplňky		dveřní zarážka	dveřní zarážka
Orientace		P	P
Počet		1	1

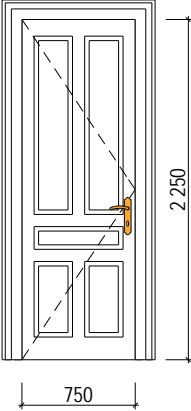
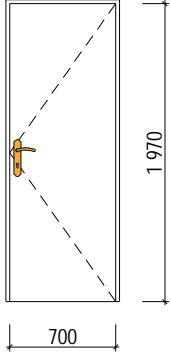
TABULKA NOVÝCH DVEŘÍ				
Označení		D1v		
Domovské podlaží		3.NP	3.NP	
Pohled ze strany opačné k ostění (schéma)				
Rozměr	Šířka	800	800	
	Výška	2 200	2 200	
Popis		interiérové jednokřídlé dveře; protihlukové $R_w > 32\text{dB}$; atypické vysoké	interiérové jednokřídlé dveře; protihlukové $R_w > 32\text{dB}$; atypické vysoké	
Tloušťka stěny		150 z cihel	155 z SDK a 150 z cihel	
Doba požární odolnosti		bez požadavku	bez požadavku	
Typ zárubně		obložková dřevěná s těsněním (dřevotříská)	obložková dřevěná s těsněním (dřevotříská)	
Materiál dveřního křídla		odlehčená DTD deska	odlehčená DTD deska	
Povrch křídla a zárubně		CPL laminát; barva bílá matná	CPL laminát; barva bílá matná	
Otevírání dveřního křídla		otočné (klasické)	otočné (klasické)	
Kování		štítkové kování, klika/klika (např. Cobra Slim-II); povrch - mosaz natural	štítkové kování, klika/klika (např. Cobra Slim-II); povrch - mosaz natural	
Zámek		zadlabací zámek bez vložky	zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ) - bezpečnostní; generální klíč	
Prosklení		plné (bez prosklení)	plné (bez prosklení)	
Práh		z tvrdého dřeva a těsněním	z tvrdého dřeva a těsněním	
Doplňky		dveřní zarážka	dveřní zarážka	
Orientace		L	L	
Počet		1	2	



TABULKA NOVÝCH DVEŘÍ			
Označení		D1v	D1vb
Domovské podlaží		3.NP	2.NP
Pohled ze strany opačné k ostění (schéma)			
Rozměr	Šířka	800	800
	Výška	2 200	2 200
Popis		interiérové jednokřídlé dveře; protihlukové $R_w > 32\text{dB}$; atypické vysoké	interiérové jednokřídlé dveře; protihlukové $R_w > 32\text{dB}$; bezpečnostní; atypické vysoké
Tloušťka stěny		6x 125 z SDK a 150 z cihel	155 z SDK (BT3)
Doba požární odolnosti		bez požadavku	bez požadavku
Typ zárubně		obložková dřevěná s těsněním (dřevotříská)	obložková dřevěná s těsněním (dřevotříská)
Materiál dveřního křídla		odlehčená DTD deska	odlehčená DTD deska
Povrch křídla a zárubně		CPL laminát; barva bílá matná	CPL laminát; barva bílá matná
Otevírání dveřního křídla		otočné (klasické)	otočné (klasické)
Kování		štítkové kování, klika/klika (např. Cobra Slim-II); povrch - mosaz natural	bezpečnostní kování; povrch - mosaz natural
Zámek		zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ) - bezpečnostní; generální klíč	zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ) - bezpečnostní; generální klíč
Prosklení		plné (bez prosklení)	plné (bez prosklení)
Práh		z tvrdého dřeva a těsněním	z tvrdého dřeva a těsněním
Doplňky		dveřní zarážka	dveřní zarážka
Orientace		P	L
Počet		8	1



TABULKA NOVÝCH DVEŘÍ			
Označení		D1vb	D1w
Domovské podlaží		2.NP	1.NP
Pohled ze strany opačné k ostění (schéma)			
Rozměr	Šířka	800	800
	Výška	2 200	1 970
Popis		interiérové jednokřídlé dveře; protihlukové $R_w > 32\text{dB}$; bezpečnostní; atypické vysoké	interiérové jednokřídlé dveře; protihlukové $R_w > 32\text{dB}$
Tloušťka stěny		155 z SDK (BT3)	150 z cihel
Doba požární odolnosti		bez požadavku	bez požadavku
Typ zárubně		ocelová s těsněním	obložková dřevěná s těsněním (dřevotříská)
Materiál dveřního křídla		křídlo krabicové konstrukce (vyztužený ocelový plášť s izolační výplní)	odlehčená DTD deska
Povrch křídla a zárubně		CPL laminát; barva bílá matná	CPL laminát; barva bílá matná
Otevírání dveřního křídla		otočné (klasické)	otočné (klasické)
Kování		bezpečnostní kování; povrch - mosaz natural	štítkové kování, klika/klika (např. Cobra Slim-II); povrch - mosaz natural
Zámek		bezpečnostní tříbodový rozvorový zámek; generální klíč	zadlabací zámek bez vložky
Prosklení		plné (bez prosklení)	plné (bez prosklení)
Práh		z tvrdého dřeva a těsněním	z tvrdého dřeva a těsněním
Doplňky		dveřní zarážka	dveřní zarážka
Orientace		P	L
Počet		1	2



TABULKA NOVÝCH DVEŘÍ			
Označení		D1w	D2k
Domovské podlaží		1.NP	1.NP
Pohled ze strany opačné k ostění (schéma)			
Rozměr	Šířka	800	700
	Výška	1 970	1 970
Popis		interiérové jednokřídlé dveře; protihlukové $R_w > 32\text{dB}$	interiérové jednokřídlé dveře; protihlukové $R_w > 32\text{dB}$; ocelová zárubeň
Tloušťka stěny		150 z cihel	100 z cihel
Doba požární odolnosti		bez požadavku	bez požadavku
Typ zárubně		obložková dřevěná s těsněním (dřevotříská)	ocelová s těsněním
Materiál dveřního křídla		odlehčená DTD deska	odlehčená DTD deska
Povrch křídla a zárubně		CPL laminát; barva bílá matná	CPL laminát; barva bílá matná
Otevírání dveřního křídla		otočné (klasické)	otočné (klasické)
Kování		štítkové kování, klika/klika (např. Cobra Slim-II); povrch - mosaz natural	štítkové kování, klika/klika (např. Cobra Slim-II); povrch - mosaz natural
Zámek		zadlabací zámek pro WC	zadlabací zámek pro WC
Prosklení		plné (bez prosklení)	plné (bez prosklení)
Práh		z tvrdého dřeva a těsněním	
Doplňky		dveřní zarážka	dveřní zarážka
Orientace		L	P
Počet		1	2

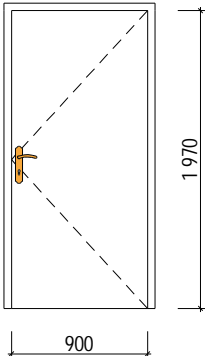
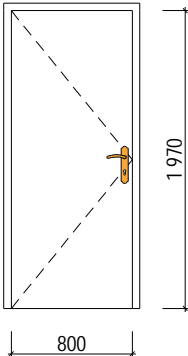
TABULKA NOVÝCH DVEŘÍ			
Označení		D2p	D2t
Domovské podlaží		4.NP - krov	2.NP
Pohled ze strany opačné k ostění (schéma)			
Rozměr	Šířka	700	750
	Výška	1 970	2 100
Popis		interiérové jednokřídlé dveře; protihlukové $R_w > 32\text{dB}$	interiérové jednokřídlé dveře
Tloušťka stěny			100 z cihel
Doba požární odolnosti		EI 30 DP3 -C	bez požadavku
Typ zárubně		ocelová s těsněním	obložková dřevěná profilovaná s těsněním
Materiál dveřního křídla		CPL laminát	dřevěné výplňové
Povrch křídla a zárubně		barva bílá stříkaná matná	barva bílá stříkaná matná
Otevírání dveřního křídla		otočné (klasické)	otočné (klasické)
Kování		štitové kování; klika/klika historizující (např. Alt Wien); povrch - mosaz natural	štitové kování; klika/klika historizující (např. Alt Wien); povrch - mosaz natural
Zámek		zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ) - bezpečnostní protipožární; generální klíč	zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ)
Prosklení		plné (bez prosklení)	plné (bez prosklení)
Práh		z tvrdého dřeva a těsněním	z tvrdého dřeva a těsněním
Doplňky		samozavírač dveří s aretací; dveřní zarážka	dveřní zarážka
Orientace		P	P
Počet		1	1

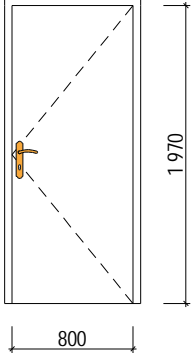
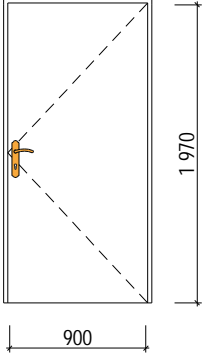
TABULKA NOVÝCH DVEŘÍ			
Označení		D2t	D2w
Domovské podlaží		3.NP	1.NP
Pohled ze strany opačné k ostění (schéma)			
Rozměr	Šířka	750	700
	Výška	2 250	1 970
Popis		interiérové jednokřídlé dveře	interiérové jednokřídlé dveře; protihlukové $R_w > 32\text{dB}$
Tloušťka stěny		150 z cihel	100 z cihel
Doba požární odolnosti		bez požadavku	bez požadavku
Typ zárubně		obložková dřevěná profilovaná s těsněním	obložková dřevěná s těsněním (dřevotříská)
Materiál dveřního křídla		dřevěné vyplňové	odlehčená DTD deska
Povrch křídla a zárubně		barva bílá stříkaná matná	CPL laminát; barva bílá matná
Otevírání dveřního křídla		otočné (klasické)	otočné (klasické)
Kování		štítové kování; klika/klika historizující (např. Alt Wien); povrch - mosaz natural	štítkové kování, klika/klika (např. Cobra Slim-II); povrch - mosaz natural
Zámek		zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ)	zadlabací zámek pro WC
Prosklení		plné (bez prosklení)	plné (bez prosklení)
Práh		z tvrdého dřeva a těsněním	bez prahu
Doplňky		dveřní zarážka	dveřní zarážka
Orientace		P	L
Počet		1	2

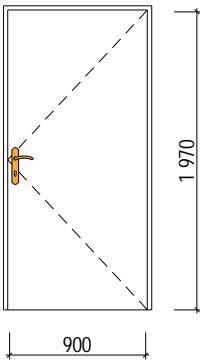
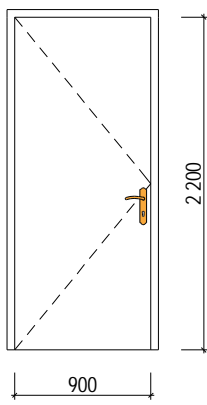
TABULKA NOVÝCH DVEŘÍ			
Označení		D2w	
Domovské podlaží		1.NP	1.NP
Pohled ze strany opačné k ostění (schéma)			
Rozměr	Šířka	700	800
	Výška	1 970	1 970
Popis		interiérové jednokřídlé dveře; protihlukové $R_w > 32\text{dB}$	interiérové jednokřídlé dveře; protihlukové $R_w > 32\text{dB}$
Tloušťka stěny		100 z cihel	150 z cihel
Doba požární odolnosti		bez požadavku	bez požadavku
Typ zárubně		obložková dřevěná s těsněním (dřevotříska)	obložková dřevěná s těsněním (dřevotříska)
Materiál dveřního křídla		odlehčená DTD deska	odlehčená DTD deska
Povrch křídla a zárubně		CPL laminát; barva bílá matná	CPL laminát; barva bílá matná
Otevírání dveřního křídla		otočné (klasické)	otočné (klasické)
Kování		štítkové kování, klika/klika (např. Cobra Slim-II); povrch - mosaz natural	štítkové kování, klika/klika (např. Cobra Slim-II); povrch - mosaz natural
Zámek		zadlabací zámek pro WC	zadlabací zámek pro WC
Prosklení		plné (bez prosklení)	plné (bez prosklení)
Práh		bez prahu	z tvrdého dřeva a těsněním
Doplňky		dveřní zarážka	dveřní zarážka
Orientace		P	P
Počet		2	1

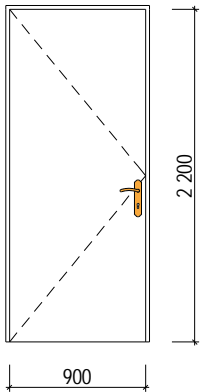
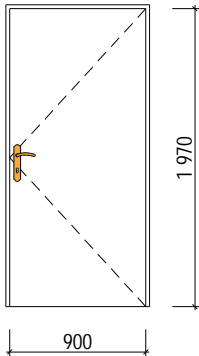
TABULKA NOVÝCH DVEŘÍ			
Označení		D2w	
Domovské podlaží		2.NP	2.NP
Pohled ze strany opačné k ostění (schéma)			
Rozměr	Šířka	700	700
	Výška	1 970	1 970
Popis		interiérové jednokřídlé dveře; protihlukové $R_w > 32\text{dB}$	interiérové jednokřídlé dveře; protihlukové $R_w > 32\text{dB}$
Tloušťka stěny		100 z cihel	100 z cihel
Doba požární odolnosti		bez požadavku	bez požadavku
Typ zárubně		obložková dřevěná s těsněním (dřevotříská)	obložková dřevěná s těsněním (dřevotříská)
Materiál dveřního křídla		odlehčená DTD deska	odlehčená DTD deska
Povrch křídla a zárubně		CPL laminát; barva bílá matná	CPL laminát; barva bílá matná
Otevírání dveřního křídla		otočné (klasické)	otočné (klasické)
Kování		štítkové kování, klika/klika (např. Cobra Slim-II); povrch - mosaz natural	štítkové kování, klika/klika (např. Cobra Slim-II); povrch - mosaz natural
Zámek		zadlabací zámek pro WC	zadlabací zámek pro WC
Prosklení		plné (bez prosklení)	plné (bez prosklení)
Práh		bez prahu	bez prahu
Doplňky		dveřní zarážka	dveřní zarážka
Orientace		L	P
Počet		2	2

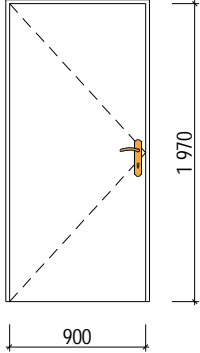
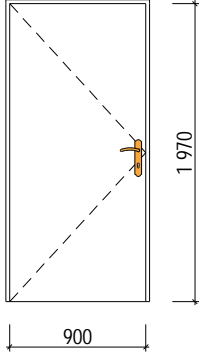
TABULKA NOVÝCH DVEŘÍ			
Označení		D2w	
Domovské podlaží		3.NP	3.NP
Pohled ze strany opačné k ostění (schéma)			
Rozměr	Šířka	700	700
	Výška	1 970	1 970
Popis		interiérové jednokřídlé dveře; protihlukové $R_w > 32\text{dB}$	interiérové jednokřídlé dveře; protihlukové $R_w > 32\text{dB}$
Tloušťka stěny		100 z cihel a 2x 125 z SDK	100 z cihel a 2x SDK
Doba požární odolnosti		bez požadavku	bez požadavku
Typ zárubně		obložková dřevěná s těsněním (dřevotříska)	obložková dřevěná s těsněním (dřevotříska)
Materiál dveřního křídla		odlehčená DTD deska	odlehčená DTD deska
Povrch křídla a zárubně		CPL laminát; barva bílá matná	CPL laminát; barva bílá matná
Otevírání dveřního křídla		otočné (klasické)	otočné (klasické)
Kování		štítkové kování, klika/klika (např. Cobra Slim-II); povrch - mosaz natural	štítkové kování, klika/klika (např. Cobra Slim-II); povrch - mosaz natural
Zámek		zadlabací zámek pro WC	zadlabací zámek pro WC
Prosklení		plné (bez prosklení)	plné (bez prosklení)
Práh		bez prahu	bez prahu
Doplňky		dveřní zarážka	dveřní zarážka
Orientace		L	P
Počet		3	3

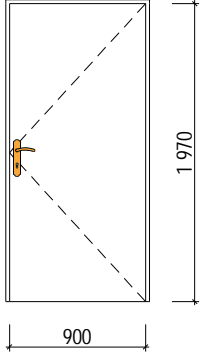
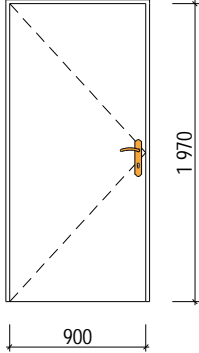
TABULKA NOVÝCH DVEŘÍ			
Označení		D3k	D3pk
Domovské podlaží		1.NP	4.NP - krov
Pohled ze strany opačné k ostění (schéma)			
Rozměr	Šířka	900	800
	Výška	1 970	1 970
Popis		interiérové jednokřídlé dveře; protihlukové $R_w > 32\text{dB}$; ocelová zárubeň	interiérové jednokřídlé dveře; protihlukové $R_w > 32\text{dB}$
Tloušťka stěny		100 z cihel	150 z cihel
Doba požární odolnosti		bez požadavku	EI 30 DP3 -C
Typ zárubně		ocelová s těsněním	ocelová s těsněním
Materiál dveřního křídla		odlehčená DTD deska	křídlo krabicové konstrukce (vyztužený ocelový plášť s izolační výplní)
Povrch křídla a zárubně		CPL laminát; barva bílá matná	CPL laminát; barva bílá matná
Otevírání dveřního křídla		otočné (klasické)	otočné (klasické)
Kování		štítkové kování, klika/klika (např. Cobra Slim-II); povrch - mosaz natural	štítkové kování, klika/klika (např. Cobra Slim-II); povrch - mosaz natural
Zámek		zadlabací zámek pro WC	zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ) - bezpečnostní protipožární
Prosklení		plné (bez prosklení)	plné (bez prosklení)
Práh		bez prahu	z tvrdého dřeva a těsněním
Doplňky		dveřní zarážka	samozavírač dveří s aretací; dveřní zarážka
Orientace		L	P
Počet		1	1

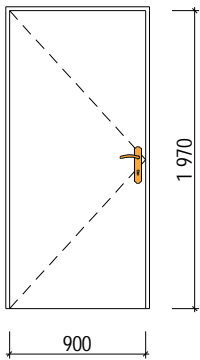
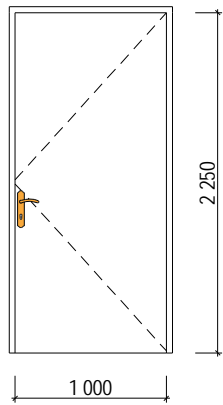
TABULKA NOVÝCH DVEŘÍ			
Označení		D3pk	D4p
Domovské podlaží		4.NP - krov	1.PP
Pohled ze strany opačné k ostění (schéma)			
Rozměr	Šířka	800	900
	Výška	1 970	1 970
Popis		interiérové jednokřídlé dveře; protihlukové $R_w > 32\text{dB}$; ocelová zárubeň	interiérové jednokřídlé dveře; protihlukové $R_w > 32\text{dB}$
Tloušťka stěny		150 z cihel	
Doba požární odolnosti		EI 30 DP3 -C	EI 30 DP3 -C
Typ zárubně		ocelová s těsněním	obložková dřevěná s těsněním (dřevotříská)
Materiál dveřního křídla		křídlo krabicové konstrukce (vyztužený ocelový plášť s izolační výplní)	křídlo krabicové konstrukce (vyztužený ocelový plášť s izolační výplní)
Povrch křídla a zárubně		CPL laminát; barva bílá matná	CPL laminát; barva bílá matná
Otevírání dveřního křídla		otočné (klasické)	otočné (klasické)
Kování		štítkové kování, klika/klika (např. Cobra Slim-II); povrch - mosaz natural	štítkové kování, klika/klika (např. Cobra Slim-II); povrch - mosaz natural
Zámek		zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ) - bezpečnostní protipožární	zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ) - bezpečnostní protipožární; generální klíč
Prosklení		plné (bez prosklení)	plné (bez prosklení)
Práh		z tvrdého dřeva a těsněním	z tvrdého dřeva a těsněním
Doplňky		samozavírač dveří s aretací; dveřní zarážka	dveřní zarážka
Orientace		L	P
Počet		1	1

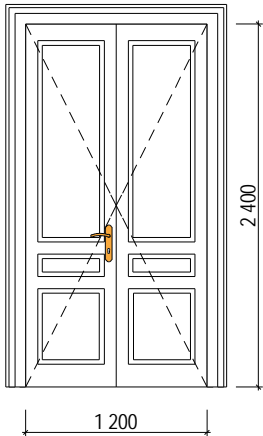
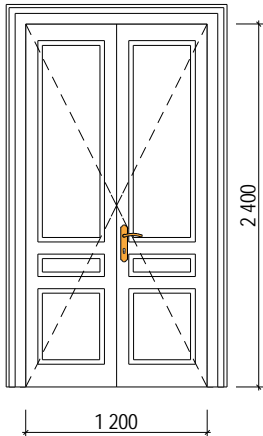
TABULKA NOVÝCH DVEŘÍ			
Označení		D4p	D4vw
Domovské podlaží		1.PP	2.NP
Pohled ze strany opačné k ostění (schéma)			
Rozměr	Šířka	900	900
	Výška	1 970	2 200
Popis		interiérové jednokřídle dveře; protihlukové $R_w > 32\text{dB}$	interiérové jednokřídle dveře; protihlukové $R_w > 32\text{dB}$
Tloušťka stěny		150 z cihel	125 z SDK
Doba požární odolnosti		EI 30 DP3 -C	bez požadavku
Typ zárubně		obložková dřevěná s těsněním (dřevotříská)	obložková dřevěná s těsněním (dřevotříská)
Materiál dveřního křídla		křídlo krabicové konstrukce (vyztužený ocelový plášť s izolační výplní)	odlehčená DTD deska
Povrch křídla a zárubně		CPL laminát; barva bílá matná	CPL laminát; barva bílá matná
Otevírání dveřního křídla		otočné (klasické)	otočné (klasické)
Kování		štítkové kování, klika/klika (např. Cobra Slim-II); povrch - mosaz natural	štítkové kování, klika/klika (např. Cobra Slim-II); povrch - mosaz natural; invalidní madlo
Zámek		elektromagnetický zámek	zadlabací zámek pro WC
Prosklení		plné (bez prosklení)	plné (bez prosklení)
Práh		z tvrdého dřeva a těsněním	bez prahu
Doplňky		dveřní zarážka	dveřní zarážka
Orientace		P	L
Počet		1	1

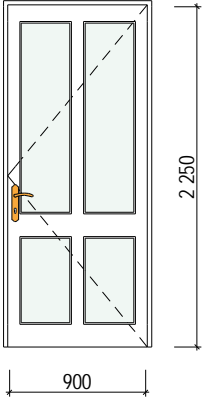
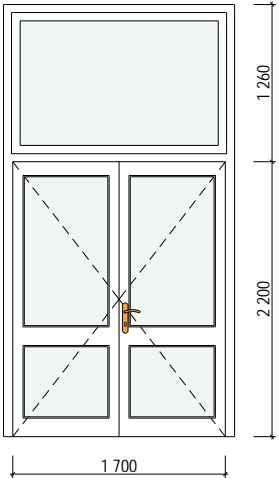
TABULKA NOVÝCH DVEŘÍ			
Označení		D4vw	D4w
Domovské podlaží		3.NP	1.NP
Pohled ze strany opačné k ostění (schéma)			
Rozměr	Šířka	900	900
	Výška	2 200	1 970
Popis		interiérové jednokřídlé dveře; protihlukové $R_w > 32\text{dB}$	interiérové jednokřídlé dveře; protihlukové $R_w > 32\text{dB}$
Tloušťka stěny		125 z SDK	150 z cihel
Doba požární odolnosti		bez požadavku	bez požadavku
Typ zárubně		obložková dřevěná s těsněním (dřevotříská)	obložková dřevěná s těsněním (dřevotříská)
Materiál dveřního křídla		odlehčená DTD deska	odlehčená DTD deska
Povrch křídla a zárubně		CPL laminát; barva bílá matná	CPL laminát; barva bílá matná
Otevírání dveřního křídla		otočné (klasické)	otočné (klasické)
Kování		štítkové kování, klika/klika (např. Cobra Slim-II); povrch - mosaz natural	štítkové kování, klika/klika (např. Cobra Slim-II); povrch - mosaz natural; invalidní madlo
Zámek		zadlabací zámek pro WC	zadlabací zámek pro WC
Prosklení		plné (bez prosklení)	plné (bez prosklení)
Práh		bez prahu	bez prahu
Doplňky		dveřní zarážka	dveřní zarážka
Orientace		P	P
Počet		2	1

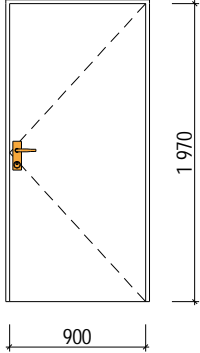
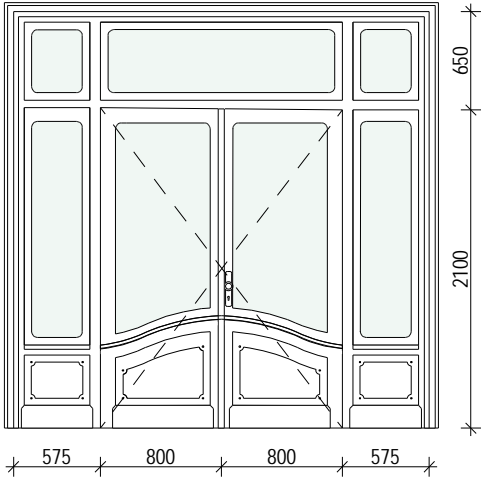
TABULKA NOVÝCH DVEŘÍ			
Označení		D5	
Domovské podlaží		1.PP	1.NP
Pohled ze strany opačné k ostění (schéma)			
Rozměr	Šířka	900	900
	Výška	1 970	1 970
Popis		interiérové jednokřídlé dveře; protihlukové $R_w > 32\text{dB}$	interiérové jednokřídlé dveře; protihlukové $R_w > 32\text{dB}$
Tloušťka stěny		150 z cihel	150 z cihel
Doba požární odolnosti		bez požadavku	bez požadavku
Typ zárubně		obložková dřevěná s těsněním (dřevotříská)	obložková dřevěná s těsněním (dřevotříská)
Materiál dveřního křídla		odlehčená DTD deska	odlehčená DTD deska
Povrch křídla a zárubně		CPL laminát; barva bílá matná	CPL laminát; barva bílá matná
Otevírání dveřního křídla		otočné (klasické)	otočné (klasické)
Kování		štítkové kování, klika/klika (např. Cobra Slim-II); povrch - mosaz natural	štítkové kování, klika/klika (např. Cobra Slim-II); povrch - mosaz natural
Zámek		zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ); generální klíč	elektromagnetický zámek; generální klíč
Prosklení		plné (bez prosklení)	plné (bez prosklení)
Práh		z tvrdého dřeva a těsněním	z tvrdého dřeva a těsněním
Doplňky		dveřní zarážka	dveřní zarážka
Orientace		L	P
Počet		1	1

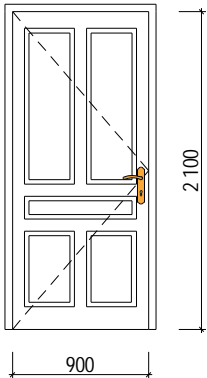

TABULKA NOVÝCH DVEŘÍ			
Označení		D5b	D5p
Domovské podlaží		1.NP	1.PP
Pohled ze strany opačné k ostění (schéma)			
Rozměr	Šířka	900	900
	Výška	1 970	1 970
Popis		interiérové jednokřídlé dveře; protihlukové $R_w > 32\text{dB}$	interiérové jednokřídlé dveře; protihlukové $R_w > 32\text{dB}$
Tloušťka stěny		150 z cihel	150 z cihel
Doba požární odolnosti		bez požadavku	EI 30 DP3 -C
Typ zárubně		obložková dřevěná s těsněním (dřevotříska)	obložková dřevěná s těsněním (dřevotříska)
Materiál dveřního křídla		křídlo krabicové konstrukce (vyztužený ocelový plášť s izolační výplní)	křídlo krabicové konstrukce (vyztužený ocelový plášť s izolační výplní)
Povrch křídla a zárubně		CPL laminát; barva bílá matná	CPL laminát; barva bílá matná
Otevírání dveřního křídla		otočné (klasické)	otočné (klasické)
Kování		štítkové kování, klika/klika (např. Cobra Slim-II); povrch - mosaz natural	štítkové kování, klika/klika (např. Cobra Slim-II); povrch - mosaz natural
Zámek		zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ) - bezpečnostní protipožární; generální klíč	zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ) - bezpečnostní protipožární; generální klíč
Prosklení		plné (bez prosklení)	plné (bez prosklení)
Práh		z tvrdého dřeva a těsněním	z tvrdého dřeva a těsněním
Doplňky		dveřní zarážka	samozavírač dveří s aretací; dveřní zarážka
Orientace		L	L
Počet		1	1


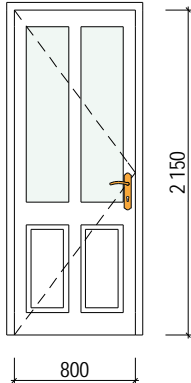
TABULKA NOVÝCH DVEŘÍ			
Označení		D5p	D6
Domovské podlaží		1.NP	1.PP
Pohled ze strany opačné k ostění (schéma)			
Rozměr	Šířka	900	1 000
	Výška	1 970	2 250
Popis		interiérové jednokřídlé dveře; protihlukové $R_w > 32\text{dB}$	interiérové jednokřídlé dveře; protihlukové $R_w > 32\text{dB}$
Tloušťka stěny		150 z cihel	150 z cihel
Doba požární odolnosti		EI 30 DP3	bez požadavku
Typ zárubně		obložková dřevěná s těsněním (dřevotříská)	obložková dřevěná s těsněním (dřevotříská)
Materiál dveřního křídla		křídlo krabicové konstrukce (vyztužený ocelový plášť s izolační výplní)	odlehčená DTD deska
Povrch křídla a zárubně		CPL laminát; barva bílá matná	CPL laminát; barva bílá matná
Otevírání dveřního křídla		otočné (klasické)	otočné (klasické)
Kování		štítkové kování, klika/klika (např. Cobra Slim-II); povrch - mosaz natural	štítkové kování, klika/klika (např. Cobra Slim-II); povrch - mosaz natural
Zámek		zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ)	zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ); generální klíč
Prosklení		plné (bez prosklení)	plné (bez prosklení)
Práh		z tvrdého dřeva a těsněním	z tvrdého dřeva a těsněním
Doplňky		dveřní zarážka	dveřní zarážka
Orientace		L	L
Počet		1	1

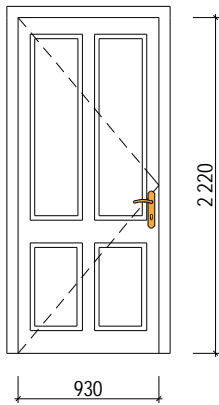
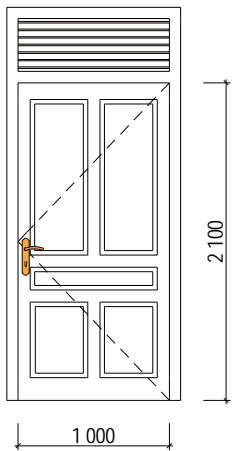
TABULKA NOVÝCH DVEŘÍ			
Označení		Dét	
Domovské podlaží		2.NP	2.NP
Pohled ze strany opačné k ostění (schéma)			
Rozměr	Šířka	1 200	1 200
	Výška	2 400	2 400
Popis		interiérové dvoukřídle dveře	interiérové dvoukřídle dveře
Tloušťka stěny		480 z cihel	480 z cihel
Doba požární odolnosti		bez požadavku	bez požadavku
Typ zárubně		obložková dřevěná profilovaná s těsněním	obložková dřevěná profilovaná s těsněním
Materiál dveřního křídla		dřevěné vyplňové	dřevěné vyplňové
Povrch křídla a zárubně		barva bílá stříkaná matná	barva bílá stříkaná matná
Otevírání dveřního křídla		otočné (klasické)	otočné (klasické)
Kování		štitové kování; klika/klika historizující (např. Alt Wien); povrch - mosaz natural	štitové kování; klika/klika historizující (např. Alt Wien); povrch - mosaz natural
Zámek		zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ); generální klíč	zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ); generální klíč
Prosklení		plné (bez prosklení)	plné (bez prosklení)
Práh		z tvrdého lepeného dřeva např. laťovky	z tvrdého lepeného dřeva např. laťovky
Doplňky		dveřní zarážka	dveřní zarážka
Orientace		L	P
Počet		2	1

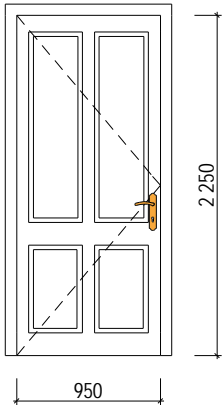
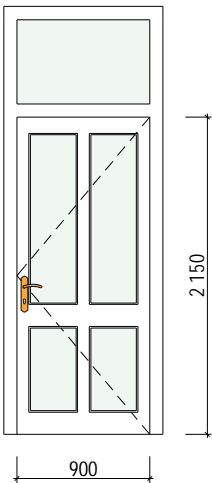
TABULKA NOVÝCH DVEŘÍ			
Označení		D7t	D8t
Domovské podlaží		1.PP	1.NP
Pohled ze strany opačné k ostění (schéma)			
Rozměr	Šířka	900	1 700
	Výška	2 250	2 200
Popis		interiérové jednokřídle dveře	interiérové dvoukřídle dveře s nadsvětlíkem
Tloušťka stěny		150 z cihel	
Doba požární odolnosti		bez požadavku	bez požadavku
Typ zárubně		rámová dřevěná	rámová dřevěná
Materiál dveřního křídla		dřevěné vyplňové	dřevěné vyplňové
Povrch křídla a zárubně		barva bílá stříkaná matná	barva bílá stříkaná matná
Otevírání dveřního křídla		otočné (klasické)	otočné (klasické)
Kování		štitové kování; klika/klika historizující (např. Alt Wien); povrch - mosaz natural	štitové kování; klika/klika historizující (např. Alt Wien); povrch - mosaz natural
Zámek		zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ)	zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ)
Prosklení		celoskleněné s členěním; izolační dvojsklo (4-18-4) čiré	celoskleněné s členěním
Práh		bez prahu	bez prahu
Doplňky		dveřní zarážka	dveřní zarážka
Orientace		P	L
Počet		1	1

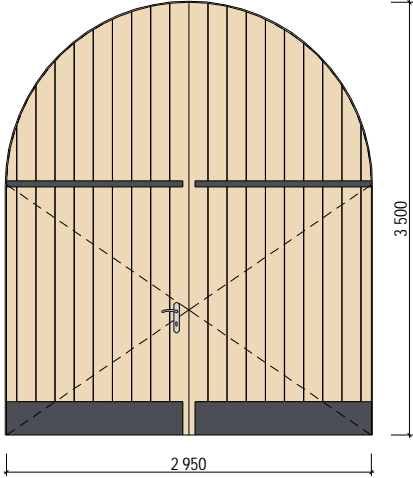
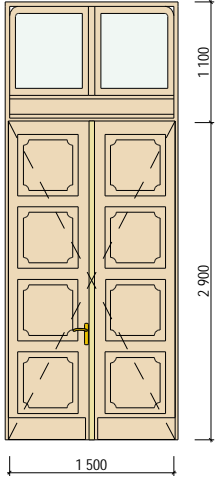
TABULKA NOVÝCH DVEŘÍ			
Označení		D9p	D9t
Domovské podlaží		4.NP - krov	1.NP
Pohled ze strany opačné k ostění (schéma)			
Rozměr	Šířka	900	2 750
	Výška	1 970	2 756
Popis		interiérové jednokřídle dveře	interiérové dvoukřídle dveře s bočními světlíky a nadsvětlíkem; napodobení stáv. dveří, křídla š. 2x800
Tloušťka stěny		125 z SDK	50 (konstrukce neznámá)
Doba požární odolnosti		EI 30 DP3 -C	bez požadavku
Typ zárubně		ocelová s těsněním	rámová dřevěná
Materiál dveřního křídla		křídlo krabicové konstrukce (vyztužený ocelový plášť s izolační výplní)	dřevěné výplňové
Povrch křídla a zárubně		barva bílá matná	barva bílá matná
Otevírání dveřního křídla		otočné (klasické)	otočné (klasické)
Kování		štítové kování; klika/klika historizující (např. Alt Wien); povrch - mosaz natural	štítkové kování, klika/klika (např. Cobra Slim-II); povrch - mosaz natural
Zámek		zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ) - bezpečnostní protipožární	elektromagnetický zámek
Prosklení		plné (bez prosklení)	částečně prosklené; pískované sklo
Práh		z tvrdého dřeva a těsněním	bez prahu
Doplňky		samozavírač dveří s aretací; dveřní zarážka	samozavírač dveří s aretací
Orientace		P	L
Počet		1	1



TABULKA NOVÝCH DVEŘÍ			
Označení		D9t	Dd
Domovské podlaží		2.NP	4.NP - krov
Pohled ze strany opačné k ostění (schéma)			
Rozměr	Šířka	900	900
	Výška	2 100	1 600
Popis		interiérové jednokřídle repasované dveře přemístěné (otočené)	interiérové jednokřídle dveře; zkrácené
Tloušťka stěny		170 z cihel	150 z cihel
Doba požární odolnosti		bez požadavku	bez požadavku
Typ zárubně		obložková dřevěná profilovaná s těsněním; obložka jen z jedné strany	ocelová s těsněním
Materiál dveřního křídla		dřevěné vyplňové	odlehčená DTD deska; kovové s výplní
Povrch křídla a zárubně		barva bílá stříkaná matná	lak stříkaný
Otevírání dveřního křídla		otočné (klasické)	otočné (klasické)
Kování		štítové kování; klika/klika historizující (např. Alt Wien); povrch - mosaz natural	štítkové kování, klika/klika (např. Cobra Slim-II); povrch - mosaz natural
Zámek		zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ)	
Prosklení		plné (bez prosklení)	plné (bez prosklení)
Práh		bez prahu	bez prahu
Doplňky			
Orientace		P	L
Počet		1	1



TABULKA NOVÝCH DVEŘÍ			
Označení		Dd	De1
Domovské podlaží		4.NP - krov	1.NP
Pohled ze strany opačné k ostění (schéma)			
Rozměr	Šířka	900	800
	Výška	1 600	2 150
Popis		interiérové jednokřídlé dveře; zkrácené	vchodové jednokřídlé dveře
Tloušťka stěny		150 z cihel	
Doba požární odolnosti		bez požadavku	bez požadavku
Typ zárubně		ocelová s těsněním	rámová dřevěná
Materiál dveřního křídla		odlehčená DTD deska; kovové s výplní	dřevěné výplňové
Povrch křídla a zárubně		lak stříkaný	bezbarvý lak
Otevírání dveřního křídla		otočné (klasické)	otočné (klasické)
Kování		štítkové kování, klika/klika (např. Cobra Slim-II); povrch - mosaz natural	štítkové kování; klika/klika historizující (např. Alt Wien); povrch - mosaz natural
Zámek			elektromagnetický zámek; paniková funkce
Prosklení		plné (bez prosklení)	částečně prosklené; izolační dvojsklo (4-18-4) čiré
Práh		bez prahu	z tvrdého dřeva a těsněním
Doplňky			dveřní zarážka
Orientace		P	L
Počet		1	1



TABULKA NOVÝCH DVEŘÍ			
Označení		De2	De3
Domovské podlaží		1.NP	1.PP
Pohled ze strany opačné k ostění (schéma)			
Rozměr	Šířka	930	1 000
	Výška	2 220	2 100
Popis		vchodové jednokřídlé dveře	vchodové jednokřídlé dveře; nadsvětlík s dřevěnou protidešťovou žaluzií
Tloušťka stěny			
Doba požární odolnosti		bez požadavku	bez požadavku
Typ zárubně		rámová dřevěná	rámová dřevěná
Materiál dveřního křídla		dřevěné vyplňové	dřevěné vyplňové
Povrch křídla a zárubně		bezbarvý lak	bezbarvý lak
Otevírání dveřního křídla		otočné (klasické)	otočné (klasické)
Kování		štitové kování; klika/klika historizující (např.Alt Wien); povrch - mosaz natural	štitové kování; klika/klika historizující (např.Alt Wien); povrch - mosaz natural
Zámek		zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ)	zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ)
Prosklení		částečně prosklené	plné (bez prosklení)
Práh		z tvrdého dřeva a těsněním	z tvrdého dřeva a těsněním
Doplňky		dveřní zarážka	dveřní zarážka
Orientace		P	P
Počet		1	1

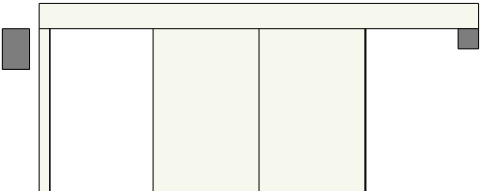
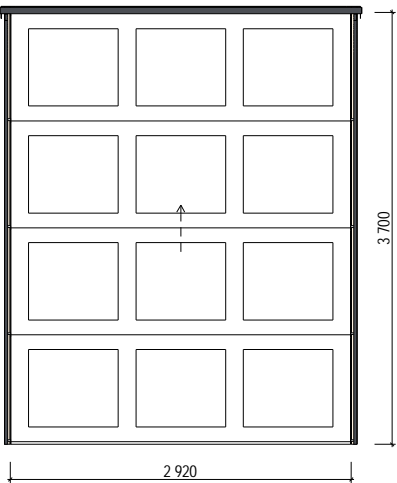
TABULKA NOVÝCH DVEŘÍ			
Označení		De4	De5
Domovské podlaží		1.PP	1.NP
Pohled ze strany opačné k ostění (schéma)			
Rozměr	Šířka	950	900
	Výška	2 250	2 150
Popis		vchodové jednokřídle dveře	vchodové jednokřídle dveře s nadsvětlíkem
Tloušťka stěny			
Doba požární odolnosti		bez požadavku	bez požadavku
Typ zárubně		rámová dřevěná	rámová dřevěná
Materiál dveřního křídla		dřevěné vyplňové	dřevěné vyplňové
Povrch křídla a zárubně		bezbarvý lak	barva bílá stříkaná matná
Otevírání dveřního křídla		otočné (klasické)	otočné (klasické)
Kování		štítové kování; klika/klika historizující (např. Alt Wien); povrch - mosaz natural	klika/klika historizující (např. Alt Wien); povrch - mosaz natural
Zámek		zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ)	zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ); paniková funkce
Prosklení		částečně prosklené	celoskleněné s členěním
Práh		z tvrdého dřeva a těsněním	z tvrdého dřeva a těsněním
Doplňky		dveřní zarážka	dveřní zarážka
Orientace		L	L
Počet		1	1

TABULKA NOVÝCH DVEŘÍ			
Označení		De6	De7
Domovské podlaží		1.PP	1.NP
Pohled ze strany opačné k ostění (schéma)			
Rozměr	Šířka	2 950	1 500
	Výška	3 500	2 900
Popis		exteriérová dvoukřídla oblouková vrata ; okopný plech	vchodové dvoukřídle repasované dveře s nadvětlíkem; kopie stávajících dveří
Tloušťka stěny			
Doba požární odolnosti		bez požadavku	bez požadavku
Typ zárubně		ocelová s těsněním	rámová dřevěná
Materiál dveřního křídla		dřevěné atypické (svislé hranoly s nutou)	dřevěné výplňové
Povrch křídla a zárubně		bezbarvý lak	bezbarvý lak
Otevírání dveřního křídla		otočné (klasické)	otočné (klasické)
Kování		štitové kování; klika/klika historizující (např.Alt Wien); povrch - mosaz natural	štitové kování; klika/klika historizující (např.Alt Wien); povrch - mosaz natural
Zámek			zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ)
Prosklení		plné (bez prosklení)	částečně prosklené; izolační dvojsklo (4-18-4) číré
Práh		bez prahu	z tvrdého dřeva a těsněním
Doplňky			dveřní zarážka
Orientace		L	P
Počet		1	1

TABULKA NOVÝCH DVEŘÍ			
Označení		Dp1	
Domovské podlaží		2.NP	3.NP
Pohled ze strany opačné k ostění (schéma)			
Rozměr	Šířka	700	700
	Výška	2 035	2 035
Popis		interiérové jednokřídle dveře; nadsvětlik; protihlukové $R_w > 32\text{dB}$	interiérové jednokřídle dveře; nadsvětlik; protihlukové $R_w > 32\text{dB}$
Tloušťka stěny		150 z SDK	150 z SDK
Doba požární odolnosti		EI 30 DP3 -C	EI 30 DP3 -C
Typ zárubně		rámová dřevěná	rámová dřevěná
Materiál dveřního křídla		křídlo krabicové konstrukce (vyztužený ocelový plášť s izolační výplní)	křídlo krabicové konstrukce (vyztužený ocelový plášť s izolační výplní)
Povrch křídla a zárubně		CPL laminát; barva bílá stříkaná matná	CPL laminát; barva bílá stříkaná matná
Otevírání dveřního křídla		otočné (klasické)	otočné (klasické)
Kování		štítkové kování, klika/klika (např. Cobra Slim-II); rozetové hranaté	štítkové kování, klika/klika (např. Cobra Slim-II); povrch - mosaz natural
Zámek		zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ) - bezpečnostní protipožární	zadlabací zámek pro cylindrickou vložku (FAB, PZ) - bezpečnostní protipožární
Prosklení		celoskleněné; protipožární vrstvené sklo	celoskleněné; protipožární vrstvené sklo
Práh		z tvrdého dřeva a těsněním	z tvrdého dřeva a těsněním
Doplňky		samozavírač dveří s aretací; dveřní zarážka	samozavírač dveří s aretací; dveřní zarážka
Orientace		P	P
Počet		1	1

TABULKA NOVÝCH DVEŘÍ			
Označení		Dp2	
Domovské podlaží		2.NP	3.NP
Pohled ze strany opačné k ostění (schéma)			
Rozměr	Šířka	600	600
	Výška	3 650	3 650
Popis		svislý světlik dělený vodorovnými příčkami; protihlukové $R_w > 32\text{dB}$	svislý světlik dělený vodorovnými příčkami; protihlukové $R_w > 32\text{dB}$
Tloušťka stěny		150 z SDK	150 z SDK
Doba požární odolnosti		EI 45	EI 45
Typ zárubně		rámová dřevěná	rámová dřevěná
Materiál dveřního křídla			
Povrch křídla a zárubně		bezbarvý lak	bezbarvý lak
Otevírání dveřního křídla			
Kování			
Zámek			
Prosklení		protipožární vrstvené sklo; celoskleněné s členěním	protipožární vrstvené sklo; celoskleněné s členěním
Práh			
Doplňky		dveřní zarážka	
Orientace			
Počet		1	1

TABULKA NOVÝCH DVEŘÍ			
Označení		Dp3	
Domovské podlaží		2.NP	3.NP
Pohled ze strany opačné k ostění (schéma)			
Rozměr	Šířka	800	800
	Výška	3 650	3 650
Popis		svislý světlik dělený vodorovnými příčkami; protihlukové $R_w > 32\text{dB}$	svislý světlik dělený vodorovnými příčkami; protihlukové $R_w > 32\text{dB}$
Tloušťka stěny		150 z SDK	150 z SDK
Doba požární odolnosti		EI 45	EI 45
Typ zárubně		rámová dřevěná	rámová dřevěná
Materiál dveřního křídla			
Povrch křídla a zárubně		bezbarvý lak	bezbarvý lak
Otevírání dveřního křídla			
Kování			
Zámek			
Prosklení		protipožární vrstvené sklo; celoskleněné s členěním	plné (bez prosklení)
Práh			
Doplňky		dveřní zarážka	
Orientace			
Počet		1	1

TABULKA NOVÝCH DVEŘÍ			
Označení		DV1	DV2
Domovské podlaží		1.NP	1.NP
Pohled ze strany opačné k ostění (schéma)			
Rozměr	Šířka	2 900	2 920
	Výška	2 400	3 700
Popis		posuvná sekční vrata např. Spedos	sekční výsuvná vrata např. Spedos
Tloušťka stěny			
Doba požární odolnosti		bez požadavku	bez požadavku
Typ zárubně			
Materiál dveřního křídla			
Povrch křídla a zárubně			
Otevírání dveřního křídla		posuvné	sekční
Kování			
Zámek		dálkové ovládání vrat	dálkové ovládání vrat
Prosklení		plné (bez prosklení)	plné (bez prosklení)
Práh		bez prahu	bez prahu
Doplňky			
Orientace		P	L
Počet		1	1